

MANGUERA PROFAUNA



La Manguera Profana es una solución de Semi aislamiento que ayuda a prevenir apagones eléctricos por contacto con follaje o vida silvestre en las líneas de distribución

Cubre puentes y conductores desnudos de cobre o aluminio de cal 6 AWG hasta 477 KCM.

Cuenta con una memoria del material que le permite mantenerse cerrada sin perder flexibilidad, adaptándose a las curvas de los conductores


Especificaciones

- Diseñada en una sola pieza
- Resistente a rayos UV, Intemperie y Alta contaminación
- Resistencia al tracking y erosión FV-0
- Retardante a la flama
- No Requiere herramienta especializada para su instalación
- Tiene una abertura longitudinal que permite su fácil instalación.
- Prueba de rigidez dieléctrica: Mayor/Igual a 35 kV / mm
- Prueba de resistividad eléctrica: Mayor/Igual a 1.0x10 a la 12 Ohms (1.43x10 a la 12 Ohms resultado de la prueba)
- Método de resistividad superficial: TMA 4.5, profundidad de erosión máxima 0.5 mm - 1.1 mm



- Prueba de tracking y erosión: FV-0 Prueba de flamabilidad: Mayor igual a 10 kN/m
- Prueba de resistencia al desgarro: = Mayor igual a 4 MPa
- Resistencia al desgarro y alargamiento en la prueba de rotura: Mayor igual a 150%

Catalogo	Diametro Maximo del Conductor	Longitud
HAL-G09-R50	09 mm	50 Metros
HAL-G10-R50	10 mm	50 Metros
HAL-G12-R50	12 mm	50 Metros
HAL-G19-R50	19 mm	50 Metros

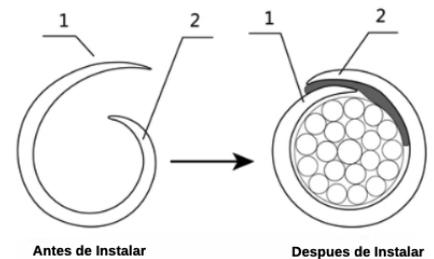

Contáctanos a través de:

 contacto@seelan.com.mx

 <https://seelan.com.mx/>

 <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556382385907>